

PUCEM TF

Verpakking:

4 componenten

Component A: 2,5 kg Hars

Component B: 2,7 kg Verharder

Filler: 13 kg

Pigmentpasta: 0,3 kg

Set totaal: 18,5 kg

Eigenschappen:

- Dichtheid (g/cm³) 1,85kg
- Hoge chemische bestendigheid
- Buigsterkte > 18 N/mm²
- Druksterkte > 50 N/mm²
- Bestand tegen termische schokken
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Temperatuurbestendig
- Slipweerstand R 11
- Slijtvastheid
- Hechtsterkte³ (N/mm²) >1.5 (Betonbreuk)

Uitleg:

PUCEM TF is een aromatische viercomponenten, oplosmiddelvrije, gepigmenteerde vloerafwerking op basis van een polyurethaancement. PUCEM TF staat bekend om zijn grote chemische bestendigheid en mechanische sterkte en is een robuuste, slijtvaste vloer met een lange levensduur met een antislipafwerking.


Een PUCEM TF vloer is vloeistofdicht, waardoor het de ideale vloerafwerking is voor de voedings-, chemische en farmaceutische industrie. Het blinkt uit in chemische bestendigheid tegen vele soorten zuren, logen, zouten en oplosmiddelen, maar ook tegen minerale oliën, kerosine, benzine, diesel en remvloeistof.

Bovendien beschikt het ook over een extreme hittebestendigheid, zodat het bestand is tegen thermische schokken en dus bestand is tegen warm water. Niet te vergeten wordt van PUCEM TF gekenmerkt door de snelle opbouw van hoge sterkte op een periode van korte tijd en vertoont nog steeds een uitstekende flow en is gemakkelijk te gebruiken.


Toepassingen:

- Voedingsmiddelenindustrie
- Chemische industrie
- Farmaceutische industrie
- Zuivelindustrie
- Bedrijfskeuken
- Bottellijnen

Buigsterkte:

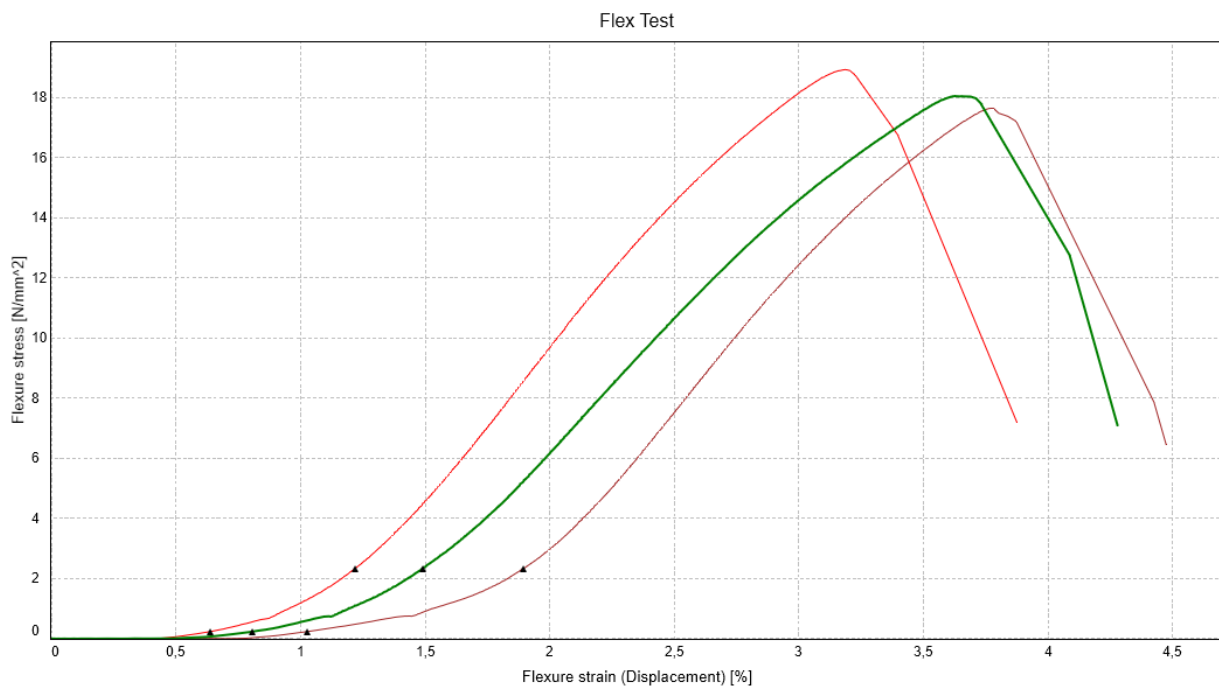


Druksterkte:

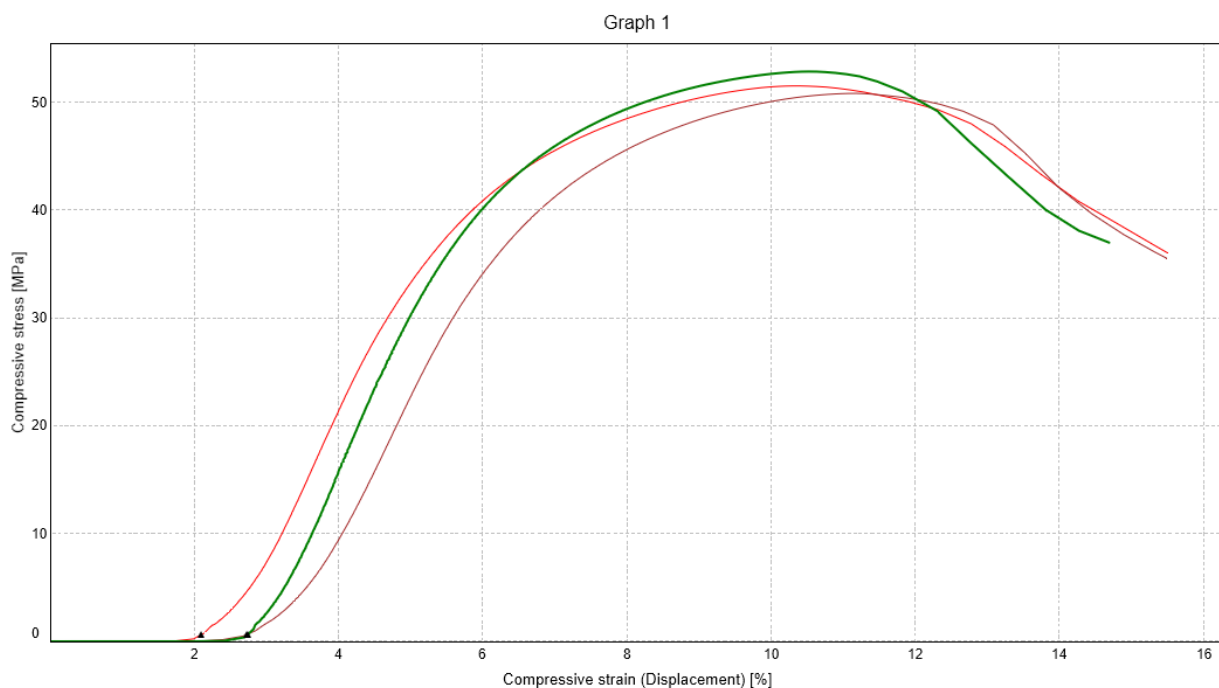

Kleuren:




Light grey

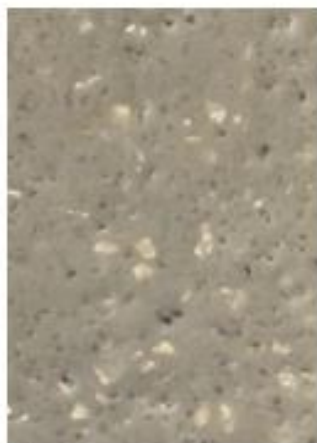


Grey



Dark grey

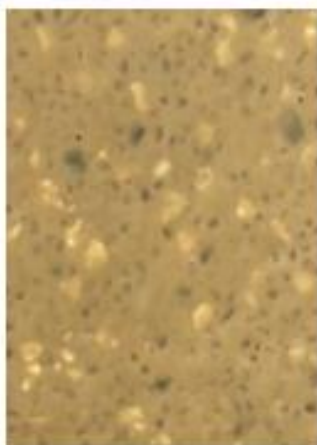


Light yellow

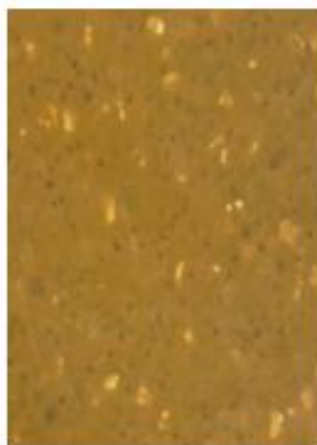

Yellow



Green

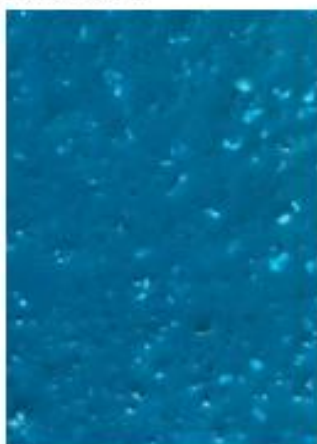

Blue



Red

Verbruik

Systeem	Product	Verbruik
Gietlaag	PUCEM TF	6 – 6,5 kg/m ²
Instrooi	Quartz 0,4 – 0,8	~ 4 kg/m ²
	SL-Kwarts 0,8 – 1,2	~ 4 Kg/m ²
Aflak	PUCEM L	~ 0,7 kg/m ² voor 0,4 - 0,8 mm
		~ 1,2 Kg/m ² voor 0,8-1,2 mm

Gebruik:**OPLETTEN!**

- Controleer van u over de juiste componenten beschikt.
 - Mengen is erg belangrijk.
- Hanteer de mengtijd strikt omdat er anders geen chemische reactie plaatsvindt.
- Draag bij het aanbrengen van het product altijd de juiste beschermingsmiddelen

1. Giet de A-Component in een emmer en voeg de pigmentpasta toe.
2. Voeg vervolgens de volledige inhoud van component B toe aan component A.
3. Meng kort homogeen met een Collomix DLX 120 HF/120 M mengpoot.
4. Voeg de Filler toe en meng op vol vermogen grondig tot een klontervrij mengsel gedurende ongeveer 1 - 2 minuten.
5. Giet het mengsel uit en verdeel het materiaal gelijkmatig over de ondervloer en laat het ongeveer 10 minuten vloeien voor je begint met instrooien. Giet altijd de volledige inhoud van de emmer in 1 keer om een snelle reactie van materiaal in de emmer te voorkomen. Gebruik indien nodig een spiked roller.
Voor gelijkmatige consumptie in een grote kamer wordt aanbevolen dat de ruimte is verdeeld in vlakken of stroken met stukjes tape. Zo kun je het verbruik beter reguleren.
6. Afhankelijk van het gewenste antislipniveau instrooien met 0,4 - 0,8 mm of 0,8 – 1,2 mm quartz.
7. Wanneer de gehele ondervloer gelijkmatig is gecoat, moet de vloer ongeveer 24 uur uitharden voordat er op kan worden gelopen. Natuurlijk, eerst testen of de vloer daadwerkelijk beloopbaar is!

Ondergrond:

De ondergrond moet deugdelijk en voldoende drukvast zijn (minimaal 25 N/mm²), met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm².

De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van vuil, olie, vet en andere vervuiling.

De onjuiste beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot een verminderde levensduur en terugkerende scheuren.

Betonnen ondergronden kogelstralen of diamantschuren om een eventuele cementsluier te verwijderen en een open gestructureerd oppervlak te bereiken.

Zwak beton en losse cementgebonden ondergronden verwijderen en oppervlakteschade zoals gaten en holtes herstellen.

Het is belangrijk om de ondervloer in te zagen langs goten en muren zodat de PUCEM zich kan verankeren aan de ondergrond.

Al het stof, los en brokkelig materiaal moet volledig van alle oppervlakken worden verwijderd voordat het product wordt aangebracht, bij voorkeur met behulp van een borstel en / of industriële stofzuiger.

Opmerkingen:

Gebruik PUCEM TF niet op oppervlakken met opstijgend vocht.

Na het aanbrengen moet de PUCEM TF gedurende ten minste 24 uur (+20 °C) worden beschermd tegen vocht, condensatie en water.

Niet-gehard materiaal reageert met water (schuimend), dus voorkom tijdens het werken dat zweetdruppels in het materiaal vallen door een hoofdband en polsband te gebruiken!

Ongelijke of met vuil bedekte ondergronden mogen niet worden behandeld met dunne coatings. Zowel de ondergrond als de aangrenzende gebieden moeten altijd grondig worden voorbereid en gereinigd voordat ze worden aangebracht.

De onjuiste beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot een verminderde levensduur en terugkerende scheuren.

Verwerk onmiddellijk al het gemengde materiaal, anders zullen aan het einde van de verwerkingstijd de stroom en ontluchting afnemen.

Gebruik materiaal met dezelfde batchnummers om zeker te zijn van een exacte en gelijkmatige kleurovereenkomst.

Als verwarming nodig is, gebruik dan geen gas, olie, paraffine of andere fossiele brandstofverwarmers, omdat ze grote hoeveelheden CO₂ en waterdamp produceren die de afwerking nadelig kunnen beïnvloeden.

Gebruik alleen elektrisch aangedreven warmeluchtblowersystemen wanneer verwarming nodig is.

Schakel de vloerverwarming uit tijdens het aanbrengen en gedurende de eerste 48 uur kunt u na deze periode de temperatuur geleidelijk verhogen.

Vloerverwarming of hoge omgevingstemperaturen, gecombineerd met een sterk geconcentreerde belasting, kunnen in bepaalde omstandigheden leiden tot afdrukken in de hars.

Verwerk de Pucem TF in een ruimte waarvan de ramen zijn afgeplakt, om direct zonlicht te voorkomen en verwarming van de vloer te voorkomen. Inkomend zonlicht kan schadelijk zijn voor de ontschuiming en stroming van de vloerafwerking en kan andere oppervlakteverstoreningen veroorzaken.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie:

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

Wettelijke kennisgeving:

De informatie, en vooral de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Eurostep producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Eurostep met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk kunnen de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig zijn dat aan deze informatie en adviezen geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven.

Eurostep behoudt zich het recht om eigenschappen van producten te veranderen.

De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.